

SILIKAL® System C: Flakes



Boden gut, alles gut!

SILIKAL® System C – Flakes ist eine schnellhärtende, dekorative, hochbelastbare Methylmethacrylat-Beschichtung. Silikal-Farbchips werden in das System eingestreut, um eine dekorative, moderne und zeitlose Oberfläche zu erhalten. Dank der großen Farbauswahl können Sie Ihren ganz individuellen Boden gestalten.

SILIKAL® System C ist bestens geeignet für Sanierungen und Neubauten, da Ausfallzeiten minimiert werden können.

Einsatzgebiete

- ▶ Hauptsächlich für trockene Bereiche
- ▶ Einzelhandel, Supermärkte
- ▶ Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Kinos, Casinos
- ▶ Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Kindergärten
- ▶ Museen

Vorteile

- ▶ Sehr kurze Aushärtungszeit. Eine Stunde nach Verlegung der letzten Schicht voll belastbar
- ▶ Sehr gute chemische Beständigkeit
- ▶ Hohe mechanische Belastbarkeit
- ▶ Variable Rutschhemmung
- ▶ Fugenlose und hygienische Oberflächen
- ▶ Leicht zu reinigen und zu überarbeiten
- ▶ HACCP-International zertifiziert
- ▶ Alterungs- und witterungsbeständig
- ▶ Beschichtung auf vielen Untergründen möglich
- ▶ Gute UV-Beständigkeit
- ▶ Farbvielfalt



Zertifizierte Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme
Reg.-Nr. 73 100 / 104 663



Geprüft nach AgBB für Aufenthaltsräume



Unsere Systeme entsprechen den europäischen Halal-Richtlinien



Unsere Systeme entsprechen den HACCP-International-Richtlinien

Systemaufbau


Silikal-Versiegelung

Silikal-Farbchips-Einstreubelag

Silikal-Hauptschicht

Silikal-Grundierung

Untergrund

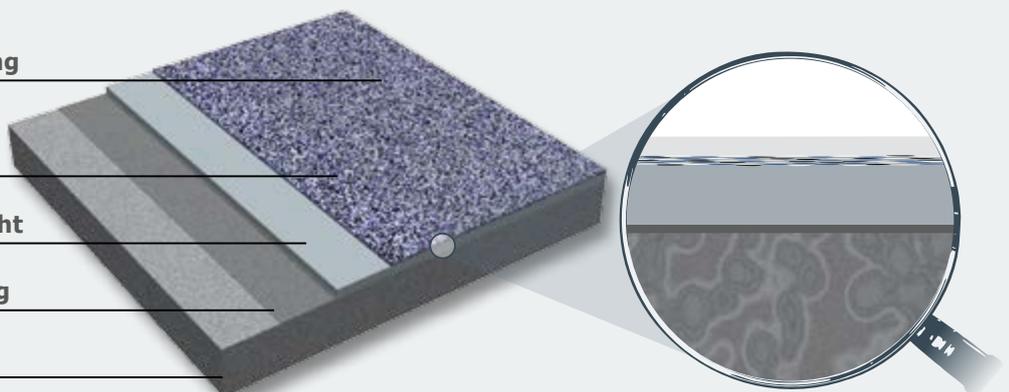

SILIKAL® System C: Flakes

Selbstverlaufendes MMA-System mit Farbchips-Einstreuung

Untergrundanforderungen

Zementöse Untergründe müssen frei von Zementschlämmen, Staub, Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Der Untergrund sollte eine Druckfestigkeit von mindestens 25 N/mm² und eine Haftzugfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm² aufweisen. Der Untergrund muss trocken sein, d. h. die Restfeuchte darf 4 CM-% nicht überschreiten. Unterhalb der Betonplatte ist eine geeignete Horizontalsperre, z. B. in Form einer feuchtigkeitsdichten Membrane, zwingend erforderlich.

Produkte

- ▶ Silikal-Standard-Grundierung wie SILIKAL® Harz R 51 (Grundierung ist abhängig vom Untergrund. Siehe Silikal-Grundierungstabelle oder wenden Sie sich an unsere technische Kundenbetreuung.)
- ▶ Silikal-Hauptschicht-Harz wie SILIKAL® Harz R 62 oder ein vergleichbares Produkt
- ▶ Silikal-Farbchips
- ▶ Silikal-Versiegelung wie SILIKAL® Harz R 72 oder ein vergleichbares Produkt

Weitere technische Details, Materialverbräuche, Härtermengen und Leistungsverzeichnisse entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Silikal-Dokumentationen und technischen Datenblättern des jeweiligen Produktes.

Technische Daten

Aushärtungszeit:	1 Stunde
Rutschfestigkeit:	R10 (DIN 51130)
Druckfestigkeit:	45 N/mm ² (EN ISO 604)
Haftzugfestigkeit:	10 N/mm ² (EN ISO 527-2)
Biegezugfestigkeit:	25 N/mm ² (EN ISO 527-2)
Abriebfestigkeit:	Klasse AR 1 – Schwerlast
Temperaturbeständigkeit:	0 °C bis +60 °C (kurzzeitig +80 °C z. B. zu Reinigungszwecken)
Chemische Beständigkeit:	Bitte beachten Sie die Tabelle „Chemische Beständigkeit“ in der aktuellen Silikal-Dokumentation
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Klasse II (EN ISO 7783-2)
Brandverhalten:	C _{fl} -S1 (EN ISO 13501-1)
Schichtstärke:	2 – 4 mm
Farbpalette:	Siehe aktuelles Silikal-Farbkonzept

Anwendung

Die Anwendung und Verlegung erfolgt ausschließlich durch Silikal-geschulte Fachverlegerfirmen. Weitere Informationen über Fachverlegerfirmen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Silikal.

Reinigung und Instandhaltung

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.

Sicherheit und Hygiene

SILIKAL® System C entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in Bezug auf Materialien, welche mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können (ISEGA) und ist nach HACCP zertifiziert. Für lebensmittelverarbeitende Betriebe ist die Verwendung einer Bodenbeschichtung, wie die der Silikal-Systeme, wichtig, da diese die notwendigen Kriterien in Bezug auf HACCP (die Hygiene und Lebensmittelsicherheit) erfüllen.

Informationen zu den chemischen und physikalischen Stoffeigenschaften sowie zu den sicherheitsrelevanten Daten finden Sie in unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern.

Garantie

Silikal garantiert, dass die an den Käufer versandten Materialien zum Zeitpunkt des Versands frei von Mängeln sind und gemäß den von Silikal vorgegebenen Verarbeitungshinweisen eingebaut werden können.

Service

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Silikal.



AgBB-geprüft für zulassungs-pflichtige Innenräume, z. B. in Kindergärten, Schulen, Pflege- u. medizinischen Einrichtungen und Verkaufsräumen ...

Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat bei Problemanalyse und -lösung. Direkt „vor Ort“, praxisbezogen, freundlich und natürlich zuverlässig.

Sprechen Sie mit uns. Wir informieren Sie gerne – kostenlos und für Sie unverbindlich.



Silikal, Produktion und Verwaltung in Mainhausen/Frankfurt am Main.



Boden gut, alles gut!

Silikal GmbH

Reaktionsharze und Polymerbeton für Industrieböden und Ingenieurbau

Ostring 23

63533 Mainhausen

Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0

Fax: +49 (0) 61 82 / 92 35-40

mail@silikal.de

www.silikal.de