



Wir schützen Böden und Bauten.

Silikal **TactiWay**/f/eX Bodenindikatoren
als taktile Leitsysteme



Boden gut, alles gut!



Silikal **TAC-WAYflex** Bodenindikatoren als taktile Leitsysteme geben blinden und sehbehinderten Menschen mehr Sicherheit im Straßenverkehr und in anderen öffentlichen Außenbereichen. Rippen- und Noppenplatten aus Acrylharzen sorgen dabei für gute Wahrnehmung beim Begehen oder beim Ertasten durch den Langstock und bieten hohe Standfestigkeit.



Silikal **TAC-WAYflex** Bodenindikatoren entstehen auf Basis werksgefertigter Kaltplastikplatten. Sie sind an ihren schmalsten Stellen nur zwei Millimeter dünn und passen sich leichten Unebenheiten im Untergrund flexibel an. Vier Millimeter hohe Rippen beziehungsweise Noppen übernehmen die Leitfunktion. Sie weisen die Richtung, geben Orientierung und warnen an kritischen Stellen.




Silikal **TAC-WAYflex** Bodenindikatoren lassen sich einfach, schnell und dauerhaft mit Hilfe des MMA-Systems Silikal R 90 auf Beton-, Asphalt- und Metalloberflächen verkleben. Im Anschluss daran sind die Kaltplastikplatten bereits nach rund einer Stunde uneingeschränkt nutzbar und sorgen deshalb – wenn überhaupt – nur für unwesentliche Beeinträchtigungen, beispielsweise beim Einsatz im Straßenverkehr.




Silikal **TAC-WAYflex Bodenindikatoren lassen sich einfach, schnell und dauerhaft mit Hilfe des MMA-Systems Silikal R 90 verkleben**

Das Silikal-System überzeugt gleichzeitig mit seiner hohen Festigkeit. Silikal **TAC-WAYflex** Bodenindikatoren aus Acrylharzen bleiben farbbeständig und erleichtern sehbehinderten Menschen deshalb auf Dauer das Erkennen. Rippen- und Noppenplatten sind darüber hinaus frost- und tausalzbeständig sowie resistent gegen viele Säuren, Laugen und Öle.

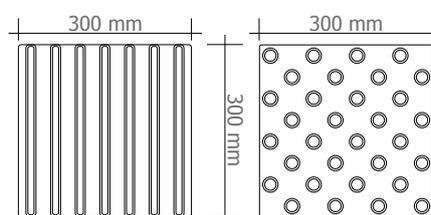

Flexibel, einfach und schnell verklebt
für taktile Leitsysteme


Verarbeitung

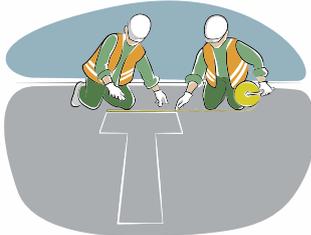

1) Vorzeichnen der Umriss



2) Reinigung des Untergrundes

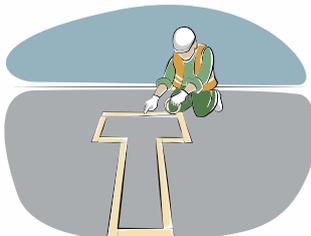

3) Abkleben der Fläche



4) Aufbringen des Klebers SILIKAL® R 90



5) Auflegen und justieren der Bodenindikatoren



6) Anpressen der Bodenindikatoren



Silikal **TAC-WAY/ex** Bodenindikatoren als dauerhafte Lösung
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr





Silikal TAC-WAYflex – gut geführt durch den Verkehr!

Ihre Wahl – Silikal!

Alles Gute auf einen Blick:

Vorteile der Silikal TAC-WAYflex Bodenindikatoren

- ▶ Für Sanierungen und Neugestaltungen im Außenbereich
- ▶ Gute Rutschsicherheit (R12 geprüft) durch griffige Auftrittsfläche
- ▶ Frostfest
- ▶ Farb- und witterungsbeständig
- ▶ Beständig gegen Tausalz, Öle, viele Säuren und Laugen
- ▶ Schlagzäh
- ▶ Flexibel bei hoher Festigkeit
- ▶ Leichte Verarbeitung durch das Verkleben mit dem Silikal-System R 90
- ▶ Ausgleichend bei Unebenheiten
- ▶ Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- ▶ Kein Verspröden bei Kälte
- ▶ Gute Haftung auf Beton-, Asphalt- und Metalloberflächen
- ▶ Bereits rund eine Stunde nach dem Verkleben uneingeschränkt belastbar
- ▶ Erfüllt die Anforderungen der DIN 32984 „Bodenindikatoren im öffentlichen Raum“



Zertifizierte Qualitäts- und
Umweltmanagementsysteme
Reg.-Nr. 73 100 663/73 104 856

Ihr Fachverarbeiter:

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen beschreiben ausschließlich das von unserem Kunden (Verleger) ausgeführte Objekt, das er nach Spezifikation, Anforderung und Wünschen seines Kunden (Bauherrn) ausgeführt hat, worauf Silikal keinen Einfluss hatte. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Erläuterungen nicht als zugesicherte Eigenschaften im Sinne des Gesetzes zu verstehen sind und auch nicht Grundlage von Garantievereinbarungen sein können, es sei denn, es erfolgt von unserer Seite darüber hinaus eine schriftliche Bestätigung. Bei Streitigkeiten bezüglich der Wertung von technischen Angaben sind die technischen Informationsgrundlagen von Silikal maßgeblich.

#6496/1912/WWW



Wir sind „rund um die Uhr“ für Sie da.
Unsere Silikal-Hotline

Tel. +49 (0) 61 82 / 92 35-0

ist Tag und Nacht besetzt.



Optimale Lösungen erfordern
Know-how und Erfahrung.

Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat
bei Problemanalyse und -lösung.
Direkt „vor Ort“, praxisbezogen,
freundlich und natürlich zuver-
lässig.

Sprechen Sie mit uns. Wir
informieren Sie gerne – kostenlos
und für Sie unverbindlich.



Wir schützen Böden und Bauten.

Silikal

Reaktionsharze und Polymerbeton
für Industrieböden und Ingenieurbau

Ostring 23
63533 Mainhausen

Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0
Fax: +49 (0) 61 82 / 92 35-40

mail@silikal.de
www.silikal.de

Boden gut, alles gut!